

Att ange vid beställning: D-serien



D2-GL
D5-GL

D2-FA
D5-FA

D2-GSS
D5-GSS

D2-FSS
D5-FSS

1. Typ av flödesvakt

2. Dimension

3. Mätområde

4. Media:


För vatten inga ytterligare data behövs, gå vidare till punkt 5.

För olja specificera typ av olja, arbetstemp eller viskositet eller Viskositet, densitet och arbetstemperatur.

OBS: om inga data är angivna görs beräkningen enligt: ISO VG 220@40°C

För gas specificera typ av gas, arbetstemp och statiskt tryck.

5. Montageutförande

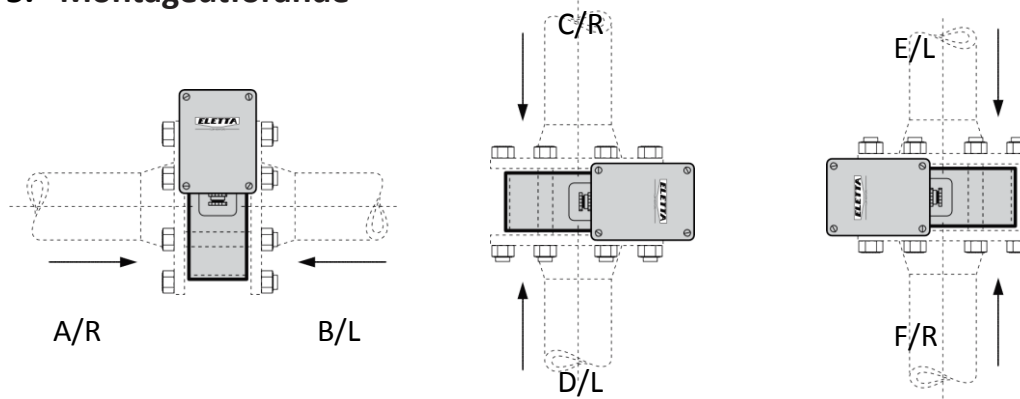

Exempel: D2-GL, dimension DN15, område 4 – 8 l/min, media vatten, utf. A/R

Tillval:

- Kemisk förnickling (endast för GL)
- Kundenspecificerad inställning av larmpunkt
- Märkning på bricka (max. 21 tecken)
- ANSI anslutning FA
- Gummidelar i annat material
- Separatmontage
- Ventilblock med avstängningsventiler
- Forcerad produktionstid