

Att ange vid beställning: S-serien



S02/S2-GL
S05/S25-GL



S02/S2-FA
S05/S25-FA



S02/S2-GSS
S05/S25-GSS



S02/S2-FSS
S05/S25-FSS

1. Typ av flödesvakt

2. Dimension

3. Mätområde

4. Media:


För vatten inga ytterligare data behövs, gå vidare till punkt 5.

För olja specificera typ av olja, arbetstemp eller viskositet eller Viskositet, densitet och arbetstemperatur.

OBS: om inga data är angivna görs beräkningen enligt: ISO VG 220@40°C

För gas specificera typ av gas, arbetstemp och statiskt tryck.

5. Montageutförande

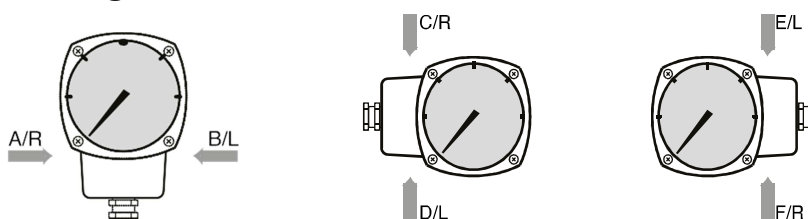

Exempel: S2-GL, dimension DN15, område 4 – 8 l/min, media vatten, utf. A/R

Options:

- Högtemputförande 120 C (endast för S2/S25)
- Guldpläterade brytare (endast för S2/S25)
- SPDT brytare split kontakt (endast för S2/S25)
- Direktvisande skala (tex. l/min, m3/h etc)
- Skyddsklass IP65 (NEMA 4)
- Kemisk förnickling (endast för GL)
- Kundenspecificerad inställning av larmpunkt
- Märkning på bricka (max. 21 tecken)
- ANSI anslutning FA
- Gummidelar i annat material
- Separat montage
- Ventilblock med avstängningsventiler
- Forcerad produktionstid