


Att ange vid beställning: TIVG-serien




TIVG-R enkelmicro
TIVG-R dubbelmicro




TIVG-F

1. Typ av flödesvakt
2. Dimension
3. Mätområde
4. Media: Vatten eller olja
5. Monteringsalternativ TIVG-R

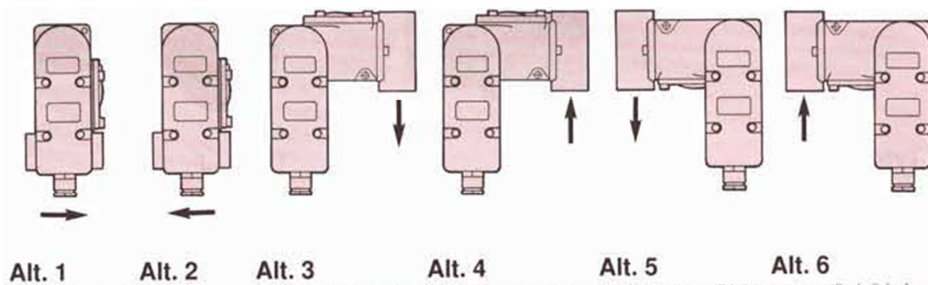

Monteringsalternativ TIVG-F

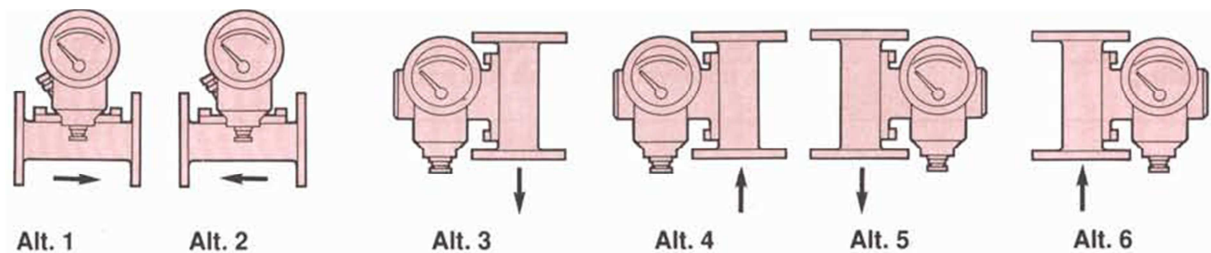

Exempel: TIVG-F, dimension DN100, område 600 – 900 l/min, media vatten, Alt. 1