

D-serie: Bei Bestellung zu spezifizieren



D2-GL
D5-GL



D2-FA
D5-FA



D2-GSS
D5-GSS



D2-FSS
D5-FSS

1. Anzeigetyp

D2 (Messbereich 1:2) oder D5 (Messbereich 1:5)

2. Dimension

Prozessanschlussgrösse

3. Messbereich

siehe separate Tabelle

4. Medium:

Wasser




Oel

Gas

Keine zusätzliche Information notwendig, nächster Punkt 5.
Oeltyp spezifizieren, Temperatur, Viskosität und Dichte unter
Betrieb. Bemerkung: Wenn nichts vermerkt berechnen wir
nach ISO VG 220@40°C

Gasart, Betriebsbedingungen wie Temperatur und Druck

5. Durchflussrichtung

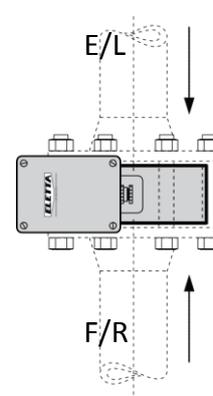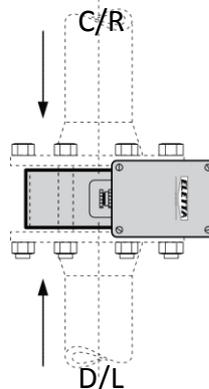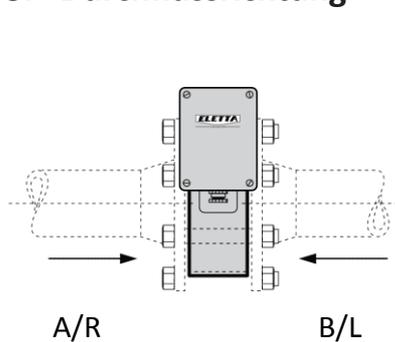

Beispiel: D2-GL, Dimension DN15, Messbereich 4 – 8 l/min, Medium Wasser, Richtung A/R

Optionen:

- Nickelbeschichtung chem., kanigen (nur für GL)
- Schaltpunkt nach Kundenwunsch eingestellt
- TAG-Beschriftung
- ANSI Prozessanschluss
- Gummitteile in anderem Werkstoff als HNBR
- Abgesetzte Anzeige
- Manifold mit Ventilen
- Schnellere Lieferzeit
- Kabeleinführung M20