

## Données à spécifier lors d'une commande: série D



D2-GL  
D5-GL

D2-FA  
D5-FA

D2-GSS  
D5-GSS

D2-FSS  
D5-FSS

1. Type of moniteur
2. Diamètre nominal raccordement (DN)
3. Gamme de mesure
4. Fluide:


**Eau**, pas d'autre information à fournir, allez au point 5.

**Huile**, indiquez le type exacte d'huile et température de service ou densité et viscosité aux conditions de service

NOTE: si aucune information ne nous est confirmée, les calculs seront faits selon ISO VG 220@40°C

**Pour les gaz**, indiquez le type de gaz, la pression et la température de service

5. Sens de montage

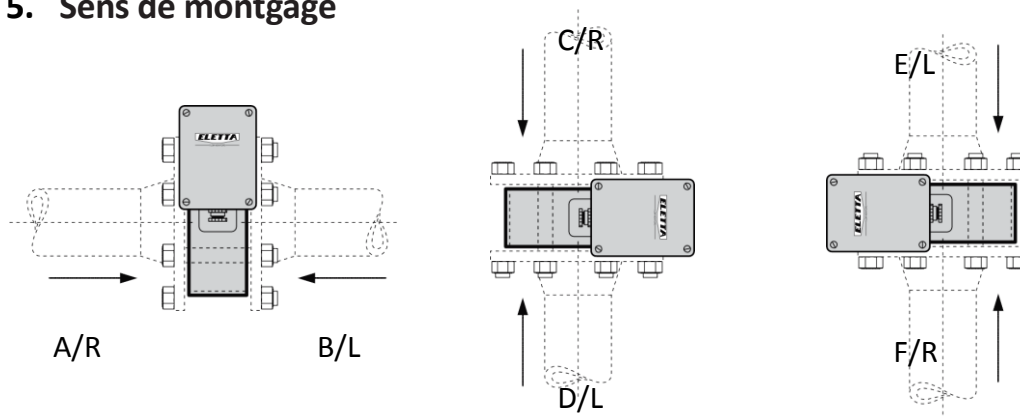

**Exemple:** D2-GL, dimension DN15 Gamme de mesure 4 – 8 l/min, fluide eau, sens A/R

### Options:

- Revêtement nickel (uniquement pour GL only)
- Seuil d'alarme réglé en usine
- Plaque signalétique personnalisée (max. 21 caractères)
- Raccordement à brides selon norme ANSI
- Joints et membrane différents du standard (Nitrile ou EPDM ou FPM)
- Montage déporté
- Manifold d'isolation
- Production forcée pour délai court