

Données à spécifier lors d'une commande: série S



S02/S2-GL
S05/S25-GL



S02/S2-FA
S05/S25-FA



S02/S2-GSS
S05/S25-GSS



S02/S2-FSS
S05/S25-FSS

1. Type de moniteur
2. Diamètre nominal raccordement (DN)
3. Gamme de mesure
4. Fluide:


Eau, pas d'autre information à fournir, allez au point 5.

Huile, indiquez le type exacte d'huile et température de service ou densité et viscosité aux conditions de service

NOTE: si aucune information ne nous est confirmée, les calculs seront faits selon ISO VG 220@40°C

Pour les gaz, indiquez le type de gaz, la pression et la température de service

5. Sens de montage

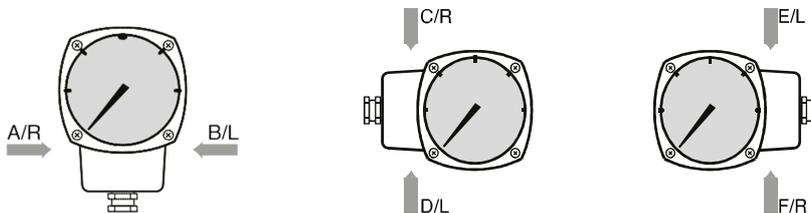

Exemple: S2-GL, dimension DN15, Gamme de mesure 4 – 8 l/min, fluide eau, sens A/R

Options:

- Haute température (120°C) (uniquement pour S2/S25)
- Contacts plaqués or (uniquement pour S2/S25)
- Microswitchs DPDT avec commun partagé (uniquement pour S2/S25)
- Cadran personnalisé (par exemple: l/min, m3/h,...)
- Étanchéité IP65 (NEMA 4) du boîtier
- Revêtement nickel (uniquement pour GL only)
- Seuil d'alarme réglé en usine
- Plaque signalétique personnalisée (max. 21 caractères)
- Raccordement à brides selon norme ANSI
- Joints et membrane différents du standard (Nitrile ou EPDM ou FPM)
- Montage déporté
- Manifold d'isolation
- Production forcée pour délai court